


Druckdatenformat

1:1 (Originalgröße), JPG Datensatz, 150 DPI oder PDF/x-3, Digitaldruck: Farbabweichung möglich!


keine Schnittmarken oder Passermarken anlegen

ACHTUNG DIGITALDRUCK!!! Bitte die spezifischen Anforderungen beachten.

Daten bitte immer im CMYK liefern. Generell sollte die Farbsättigung insgesamt 340% nicht übersteigen. Bei Vollflächen oder Sonderfarben bitte Farbwerte über CMYK Farbmusterbuch anlegen. Schwarz- und Grautöne bitte als 4 Farbwerte anlegen!

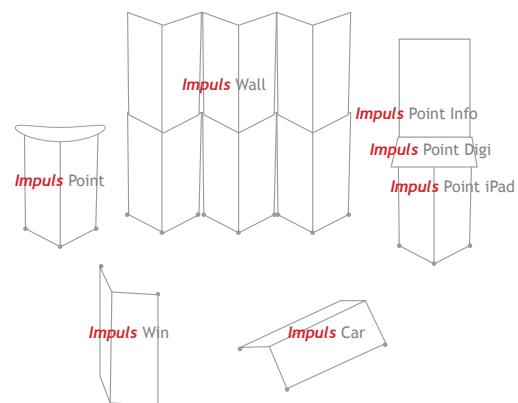

Ansicht

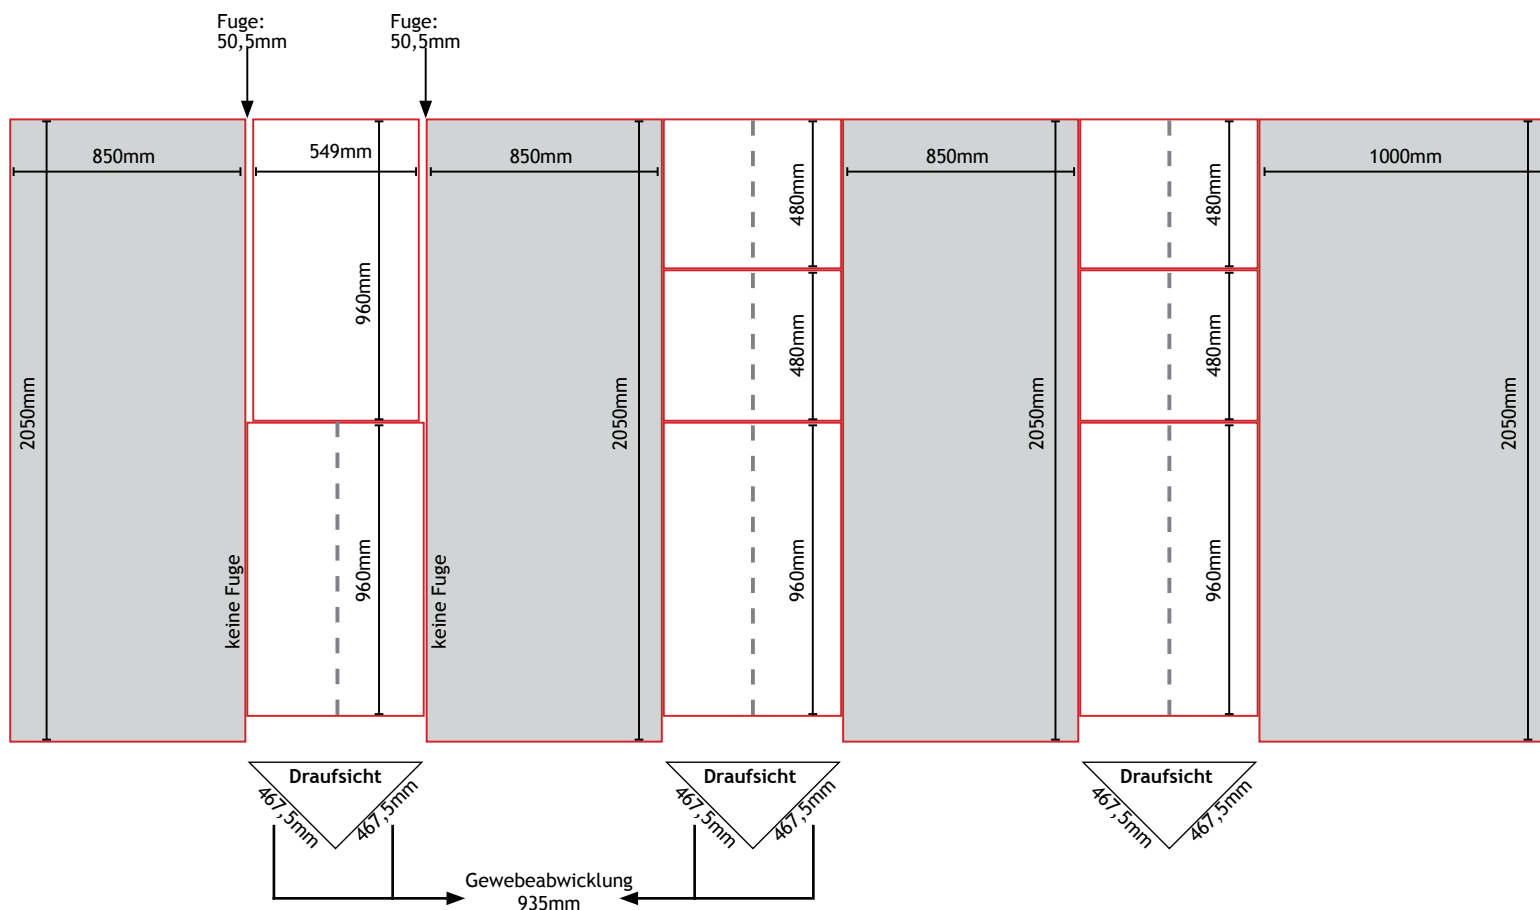

DRUCKDATENVORGABEN

Stand März 2011

Druckdatenformat


1:1 (Originalgröße), JPG Datensatz, 150 DPI oder PDF/x-3, Digitaldruck: Farbabweichung möglich!

keine Schnittmarken oder Passermarken anlegen


ACHTUNG DIGITALDRUCK!!! Bitte die spezifischen Anforderungen beachten.

Daten bitte immer im CMYK liefern. Generell sollte die Farbsättigung insgesamt 340% nicht übersteigen. Bei Vollflächen oder Sonderfarben bitte Farbwerte über CMYK Farbmusterbuch anlegen. Schwarz- und Grautöne bitte als 4 Farbwerte anlegen!

Alle Dateien benötigen einen zusätzlichen Anschnitt von 5mm an jeder Seite.

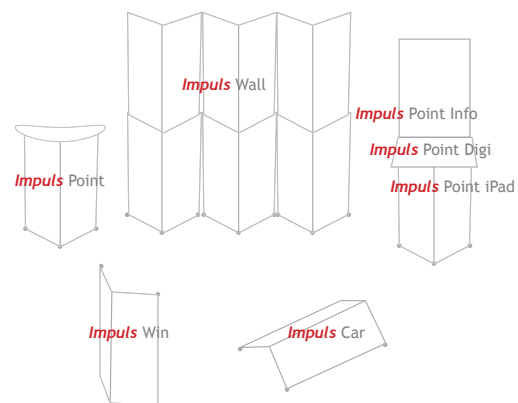

Ansicht

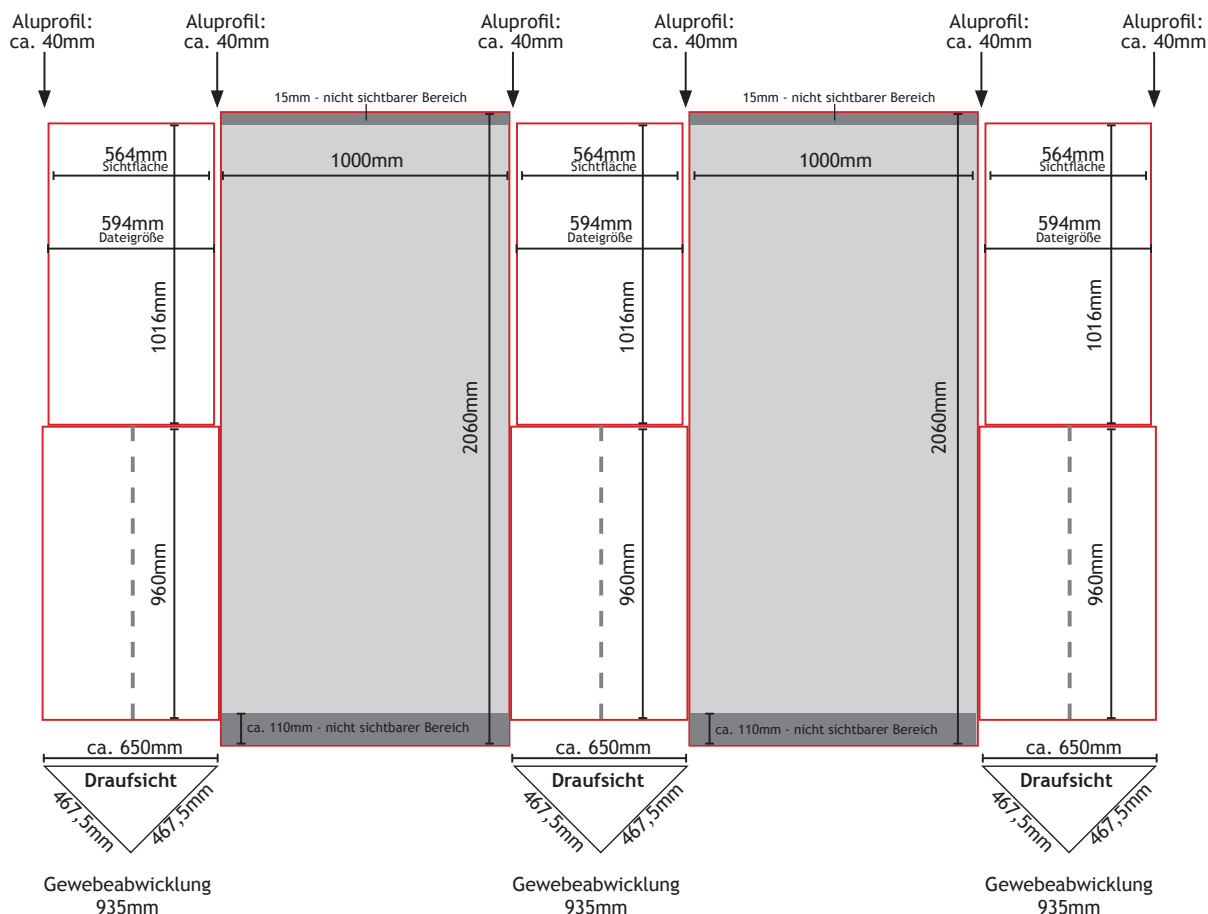

DRUCKDATENVORGABEN

Stand März 2011


Druckdatenformat

1:1 (Originalgröße), JPG Datensatz, 150 DPI oder PDF/x-3, Digitaldruck: Farbabweichung möglich!



keine Schnittmarken oder Passermarken anlegen

ACHTUNG DIGITALDRUCK!!! Bitte die spezifischen Anforderungen beachten.

Daten bitte immer im CMYK liefern. Generell sollte die Farbsättigung insgesamt 340% nicht übersteigen. Bei Vollflächen oder Sonderfarben bitte Farbwerte über CMYK Farbmusterbuch anlegen. Schwarz- und Grautöne bitte als 4 Farbwerte anlegen!

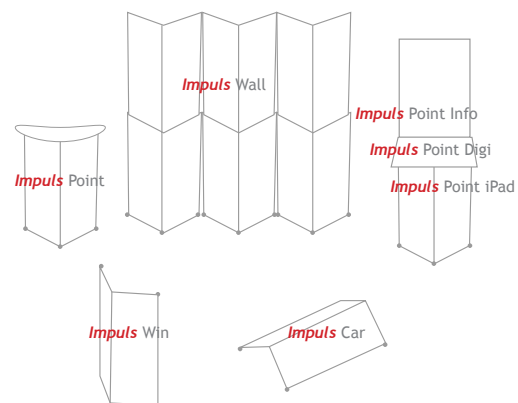

Ansicht

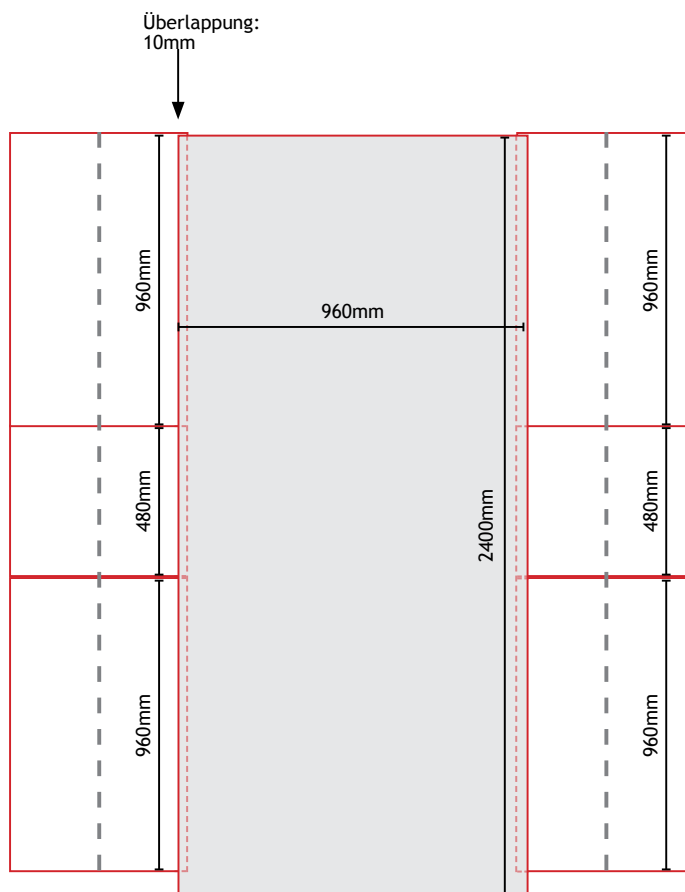

DRUCKDATENVORGABEN

Stand März 2014


Druckdatenformat

1:1 (Originalgröße), JPG Datensatz, 150 DPI oder PDF/x-3, Digitaldruck: Farbabweichung möglich!



keine Schnittmarken oder Passermarken anlegen

ACHTUNG DIGITALDRUCK!!! Bitte die spezifischen Anforderungen beachten.

Daten bitte immer im CMYK liefern. Generell sollte die Farbsättigung insgesamt 340% nicht übersteigen. Bei Vollflächen oder Sonderfarben bitte Farbwerte über CMYK Farbmusterbuch anlegen. Schwarz- und Grautöne bitte als 4 Farbwerte anlegen!

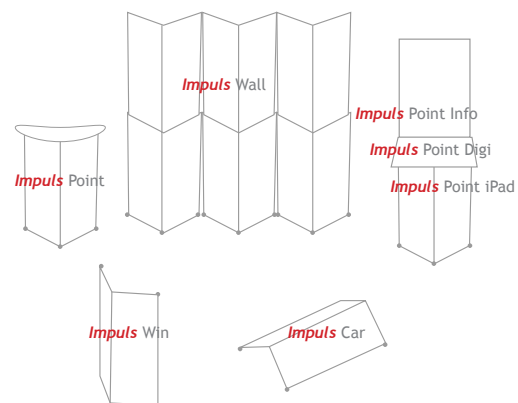

Ansicht

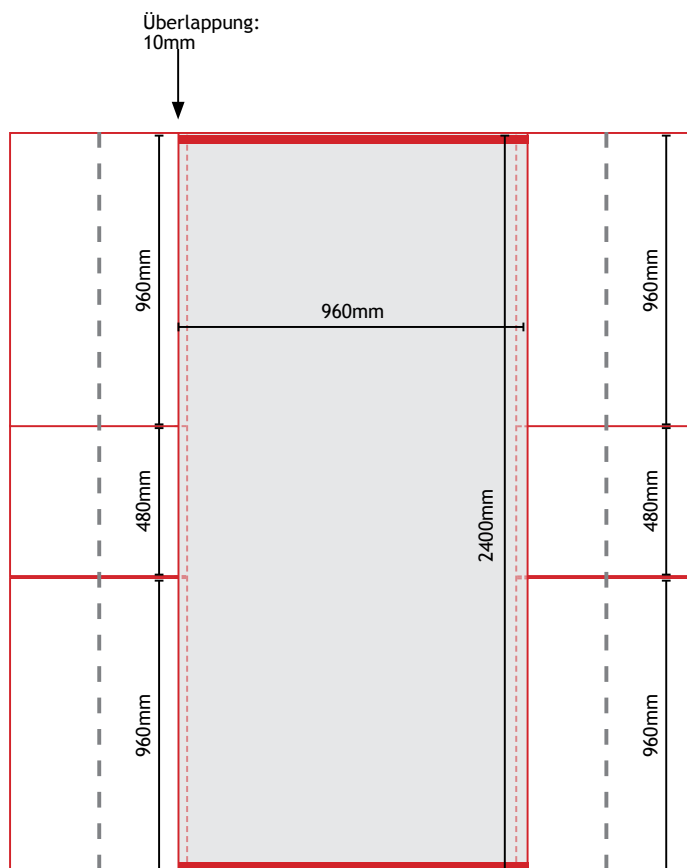

DRUCKDATENVORGABEN

Stand März 2011


Druckdatenformat

1:1 (Originalgröße), JPG Datensatz, 150 DPI oder PDF/x-3, Digitaldruck: Farbabweichung möglich!


keine Schnittmarken oder Passermarken anlegen

ACHTUNG DIGITALDRUCK!!! Bitte die spezifischen Anforderungen beachten.

Daten bitte immer im CMYK liefern. Generell sollte die Farbsättigung insgesamt 340% nicht übersteigen. Bei Vollflächen oder Sonderfarben bitte Farbwerte über CMYK Farbmusterbuch anlegen. Schwarz- und Grautöne bitte als 4 Farbwerte anlegen!

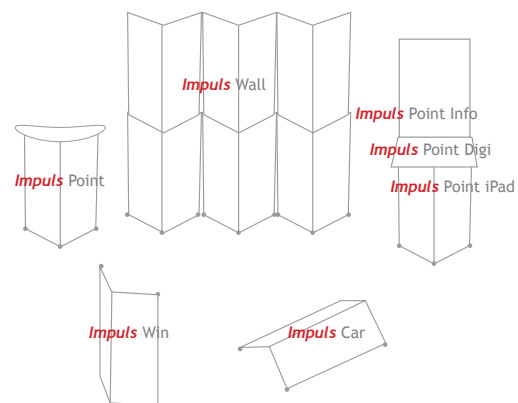

Ansicht

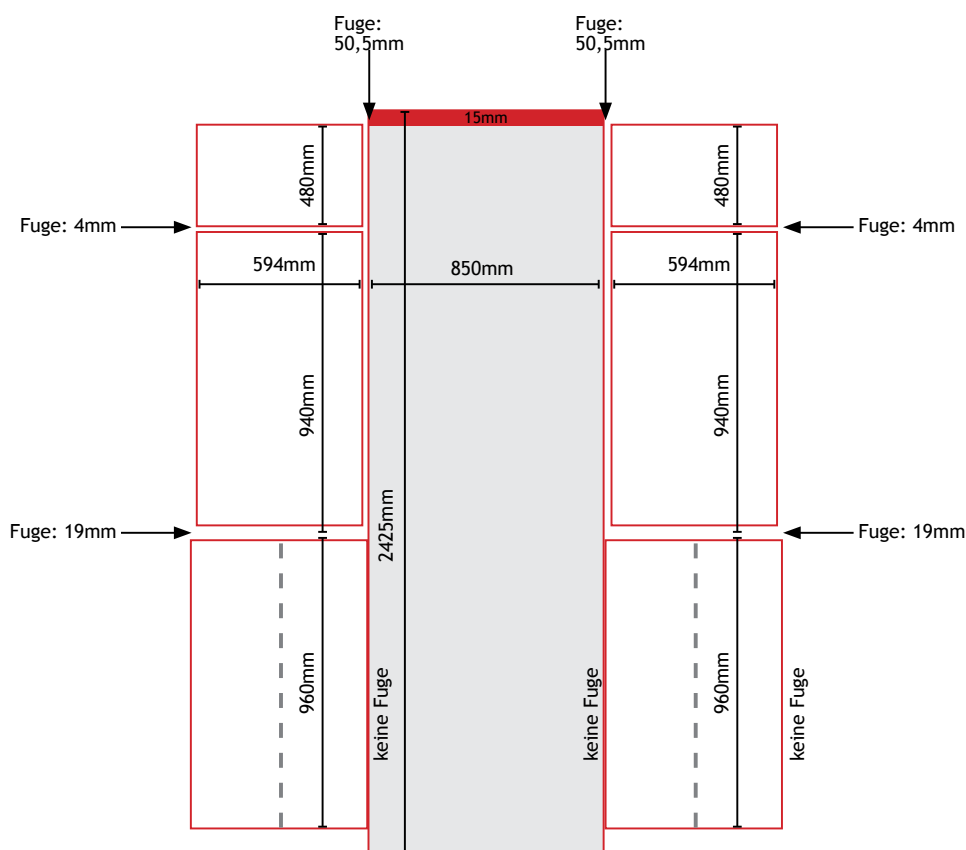

DRUCKDATENVORGABEN

Stand März 2011


Druckdatenformat

1:1 (Originalgröße), JPG Datensatz, 150 DPI oder PDF/x-3, Digitaldruck: Farbabweichung möglich!

keine Schnittmarken oder Passermarken anlegen

ACHTUNG DIGITALDRUCK!!! Bitte die spezifischen Anforderungen beachten.

Daten bitte immer im CMYK liefern. Generell sollte die Farbsättigung insgesamt 340% nicht übersteigen. Bei Vollflächen oder Sonderfarben bitte Farbwerte über CMYK Farbmusterbuch anlegen. Schwarz- und Grautöne bitte als 4 Farbwerte anlegen!

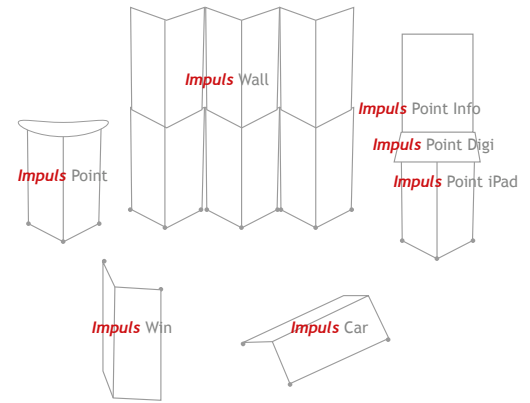

Ansicht

